


OPTIGRÜN TSK-SD

Wasserleitprofil

Mehrfach gekantetes, stabiles Wasserleitprofil zur Schubübertragung und Entwässerungsunterstützung bei Schrägdachbegrünungen mit innenliegendem Dachablauf. Geeignet um Schubkräfte aus Schubsicherungssystemen von bis zu 7 kN/m auf eine geschlossene Traufaufkantung zu übertragen.

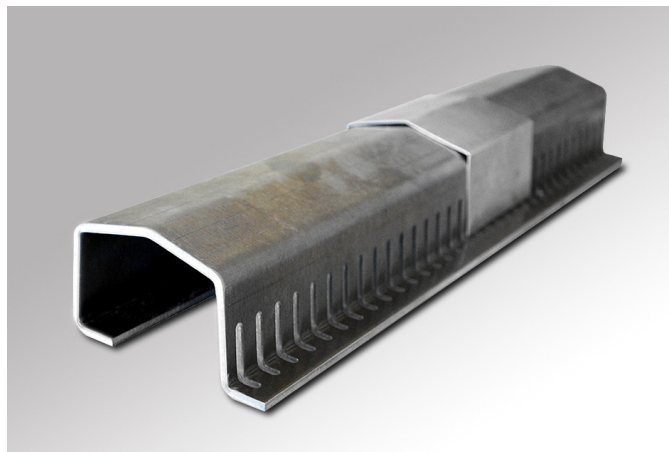

Material/Stärke	Aluminium / 5,0 mm
Farbe	Aluminium natur
Abmessung	ca. 115 x 66 x 2000 mm
Querschnitt	ca. 115 x 66 mm
Wasserleitvermögen	ca. 1,8 l/s
max. Druckbelastung	ca. 7 kN/m
Menge/Liefereinheit	je nach Bestellumfang
Packmaß	Stück ca. 150 x 100 x 2100 mm Palette je nach Bestellumfang
Lieferform	Kleinmengen gebündelt per Paketdienst, größere Mengen auf Palette per Spedition
Liefergewicht	ca. 2,0 kg / Stück

Einsatzbereich

Zur Querverteilung des Überschusswassers an geschlossenen Traufaufkantung bei Schrägdachbegrünungen mit innenliegenden Dachabläufen und gleichzeitigem Schubabtrag von Schublasten aus dem Begrünungsaufbau mit Optigrün-Schubsicherungssystemen z.B. Typ T oder Typ FKD 58SD auf eine statisch wirksame Traufaufkantung.

Besondere Eigenschaften

- Einseitig geschlitzt zur Aufnahme des Überschusswassers aus der Dränebene.
- Doppelfunktion zur Querverteilung des Überschusswassers in der Traufe bis zu den jeweiligen Dachabläufen und zur Übertragung von Schublasten aus Schubsicherungssystemen auf die Traufaufkantung.
- Mit einem speziellen Randkontrollschacht kombinierbar.
- Max. Druckbelastung 7 kN/m.
- Baustoffklasse A, nicht brennbar.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

