


Optisafe "Liner"

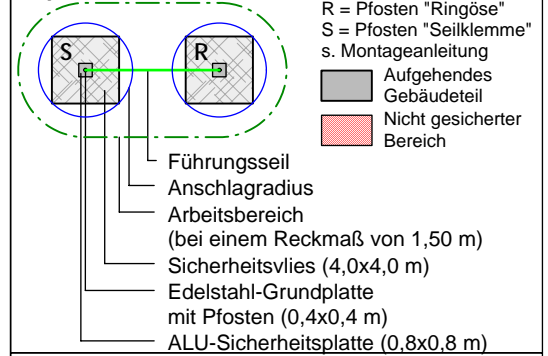

Wichtige Hinweise!

Anseillänge = kürzester Weg zum Dachrand!
 Für den Arbeitsbereich wird ein Reckmaß von 1,50 m angenommen.
 Dachrandbereiche, die außerhalb dieses Bereiches liegen, müssen entweder pflege- und wartungsfrei - z. B. mit Plattenbelag - ausgebildet oder zusätzlich gesichert werden.
 Etwaige Lichtkuppeln in der Dachfläche müssen dauerhaft durchbruchsfest ausgebildet sein oder ggf. zusätzlich gesichert werden.
 Unter Beachtung einer ausreichenden lichten Höhe (Absturzhöhe) ist auch ein größerer Anseilradius möglich. Diese Arbeitsweise bringt allerdings eine mögliche Unfallgefahr durch Sturz über den Dachrand mit sich!
 Der Optigrün- Planungsvorschlag muss mit dem Planer/Bauherrn/Sicherheitskoordinator abgestimmt werden.
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!

Verlegeplan Optisafe "Liner"

Objekt: Werk Roche/DSM Bau 86 Grenzach
 Objekt-Nr.: 429 833

unmaßstäblich

Freigegeben für folgenden Aufbau:
 Auslieferung und Einbau erst nach Freigabe des Schichtaufbaus durch die Optigrün International AG!

Göggingen, 07.04.10
 gez.: sod
 geä.:

freigegeben: _____

Optigrün international AG
 Am Birkenstock 19
 D-72505 Krauchenwies-Göggingen

BITTE BEACHTEN: Dieser Nachweis ist eine Serviceleistung und wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit den uns vorliegenden Angaben erstellt. Die Berechnung stellt keine planerische Leistung dar und entbindet den Fachplaner/ Architekten/ Sicherheitskoordinator nicht von dessen Prüfpflicht !!!