

PRODUKTBESTIMMUNG ABLAUFDROSSEL

Sie benötigen eine passende Ablaufdrossel für Ihr Retentionsdach?
 Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus.
 Beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 3.

Datum:

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Büro / Firma / Kunde:

Ansprechpartner: Telefon:

Straße: Mobil:

PLZ / Ort: Email:

BV-Bezeichnung:

Straße:

PLZ / Ort: **Optigrün-Objekt-Nr.:**
Falls vorhanden, unbedingt angeben

Erfolgte Planung/ Dimensionierung der Anlage: *(zutreffendes bitte ankreuzen)*

Berechnung/Gewährleistung durch Optigrün oder Berechnung/Gewährleistung durch Fachplaner

Entspricht die aktuelle Berechnung dem Planungsstand:


Ja Nein

Wenn nein, bitte die Änderungen mit der Checkliste AWT.015 neu einreichen.

Bitte die Unterlagen mit dieser Checkliste mitschicken

Beispiel:

| Dach/ Dachfläche | Höhe WRB in mm ¹⁾ | Anzahl Dach- abläufe | Ablaufleistung der Dachfläche in l/s | Daueranstau in mm | Herstellernamen vom Dachablauf | Artikelnummer des Dachablaufes/- körpers | Höhe Notüberlauf ab OK Abdichtung/Decke in mm | Dach- aufbau 3,4,5,6) | Bei UKD: Höhe der Dämmung in mm |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Dach A | 80 | 1 | 0,5 | 0 | ACO | 0174.47.16 | 80mm | UKD | 200 mm |
| Dach B | 85 | 4 | 4,5 | 10 | LORO | 21901x | 85mm | UgD | - |
| TG | 150 | 2 | 1 | 40 | SITA | 11073 | 150mm | WaD | - |

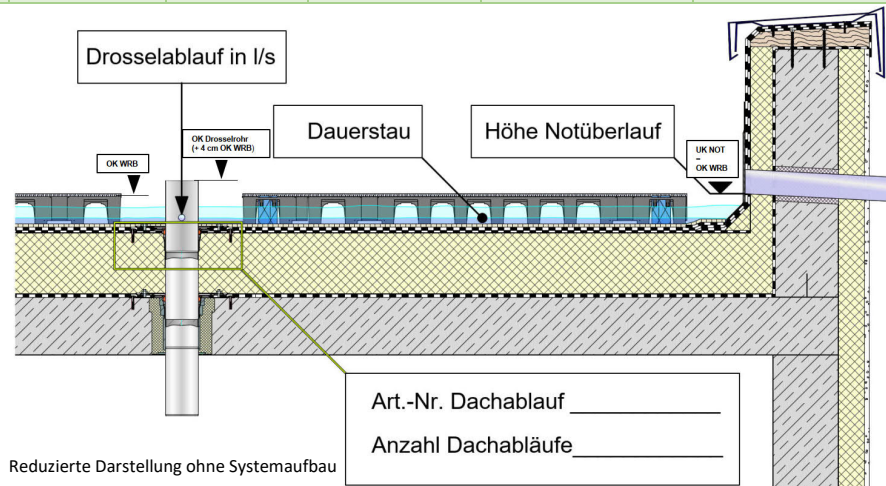

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 - 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
 Tel. +49 7576 772-0, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
 Tel. +43 1 71728-417, info@optigruen.at



Bei Fragen steht Ihnen die Optigrün-Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular senden Sie bitte an

retention@optigruen.de

Bitte beachten Sie:

Die Drosseln werden auf Basis der von Ihnen in diesem Dokument verbindlich abgegeben Informationen gefertigt!

Die Ablaufdrosseln werden auf den vorgegebenen Drosselabfluss (Einleitbeschränkung) und die maximale Anstauhöhe aus der objektbezogenen Optigrün RWS-Berechnung eingestellt.

Die Lieferung der Drossel erfolgt nur in Kombination mit dem kompletten Optigrün-Systemaufbau.

Firmenstempel

Name

Datum/Unterschrift