PRODUKTDATENBLATT

OPTIGRÜN PBK

Polymerbeton-Kontrollschacht

Kontrollschacht aus Polymerbeton zur Einleitung von Oberflächenwasser. Gußrostabdeckung bei geringer Nutzungsfrequenz befahrbar mit PKW/LKW bis 16 t z.B. auf Parkdecks, Fußgängerzonen, Feuerwehrzufahrten. Verzinkte Stahlrost-Abdeckung einsetzbar bei fußläufig genutzten Belagsflächen oder bei geringer Belastung mit leichten Pflegefahrzeugen z.B. Rasentraktor, Kehrmaschine usw. Roste zur Revisionierung abnehmbar.

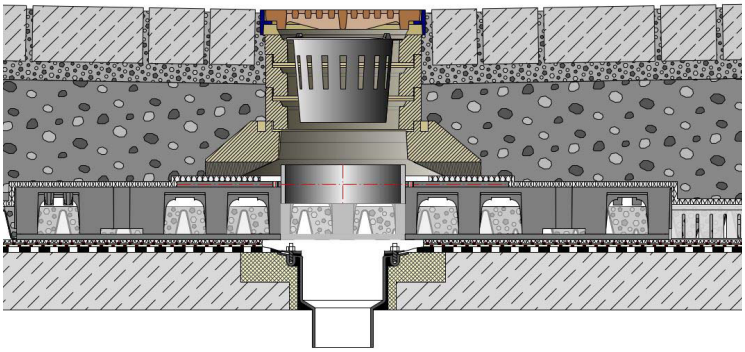

Material	Polymerbeton
Farbe	sandgelb
Belastungsklasse	M 125
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Lieferform	Kleinmengen gebündelt per Paketdienst, größere Mengen auf Palette per Spedition

Einsatzbereich

Einzusetzen als Entwässerungseinrichtung zur Einleitung von Oberflächenwasser, entsprechend den jeweiligen Anforderungen in der passenden Zusammenstellung, auf standfesten Untergründen (z.B. Tiefgaragendecks) mit ausreichend hohen Schichtdicken. Gußrost bei geringer Nutzungsferquenz PKW/LKW befahrbar. Bei fußläufig genutzten Belagsflächen Stahlgitterrost einsetzbar, auch bei Überfahrung mit leichten Pflegefahrzeugen (z.B. Rasentraktor, leichte Kehrmaschine usw.). Bei Unterbauung des Sockelelements mit druckstabilen Betonwerksteinen Einleitung von Überschusswasser aus der Dränebene mit Hilfe von TSK-Wasserleitprofilen möglich.

Eigenschaften Zubehör

- Art.-Nr. 14146 Kontrollschacht Grundelement PBK Sockelelement mit Öffnungen für Wassereinlauf aus unterer Entwässerungsebene. Maße: L 500 x B 500 x H 100 mm
- Art.-Nr. 14148 Kontrollschacht-Aufstockelement PBK A250 seitlicher Durchbruch für Einlaufrohre bis DN 100 möglich. Maße: L 280 x B 280 x H 250 mm
- Art.-Nr. 14147 Kontrollschacht-Aufstockelement PBK A60 Maße: L 280 x B 280 x H 60 mm
- Art.-Nr. 14149 Rost PBK GE (Gußeisen), bei geringer Nutzungsfrequenz befahrbar mit PKW bzw. LKW bis 16,0 t z.B. auf Parkdecks, in Fußgängerzonen oder in Feuerwehrzufahrten. Einlaufleistung ca. 5,0 l/s Maße: L 300 x B 300 x H 25 mm
- Art.-Nr. 30856 Rost PBK SV (Stahl verzinkt), bei geringer Nutzungsfrequenz befahrbar mit PKW bzw. LKW bis 16,0 t z.B. auf Parkdecks, in Fußgängerzonen oder in Feuerwehrzufahrten. Einlaufleistung ca. 10,0 l/s Maße: L 300 x B 300 x H 25 mm
- Art.-Nr. 14150 Schmutzeimer, PP für Schachthöhen ab 180 mm. (Zur Verwendung mit dem Aufstockelement für Optigrün-Polymerbeton-Kontrollschächte mit einer Höhe von 60 mm Art-Nr.: 14147)

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Datenblatt Art.-Nr. Polymerbeton-Kontrollschacht PBK Stand 05.11.2021

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at