


# OPTIGRÜN TGF 1,2

## PE-Trenn- und Gleitfolie

Als Schutz- und Gleitlage unter befahrbaren Schichtaufbauten.  
Schutzlage nach DIN 18531-2.

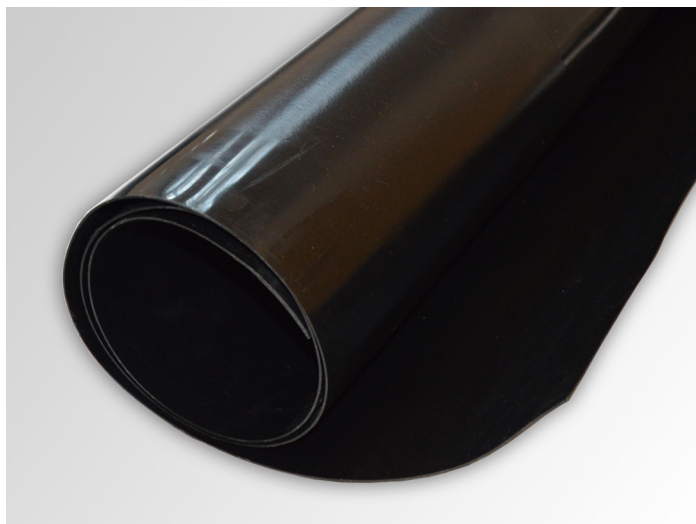

<b>Material</b>	Recycling PE
<b>Nenndicke</b>	ca. 1,2 mm
<b>Flächengewicht</b>	ca. 1.107 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	schwarz/grau
<b>Menge/Liefereinheit</b>	30 m <sup>2</sup> /Rolle = 2,0 x 15,0 m Palette à 40 Rollen = 1.200 m <sup>2</sup>
<b>Lieferform</b>	40 Rollen auf Einwegpalette = 1.200 m <sup>2</sup> Einwegpalette 2,05 x 1,30 m
<b>Packmaß</b>	gemäß Bestellumfang
<b>Liefergewicht</b>	ca. 33,0 kg/Rolle - ca. 1.345,0 kg/volle Einwegpalette

### Einsatzbereich

- Als Trenn-, Schutz- und Gleitlage zum Schutz der Dachabdichtung nach DIN 18531-2
- Als zweite Gleitlage in Verbindung mit PE-Folie 0,2 mm unter Verkehrsflächen zur Vermeidung der Übertragung von Scher- und Zugkräften
- Zur chemisch neutralen Trennung zweier unverträglicher Materialien

### Besondere Eigenschaften

- bitumen- und polystyrolverträglich
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- glatte Oberfläche
- alterungsbeständig, dampfsperrend und thermisch schweißbar
- UV stabilisiert

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

#### DEUTSCHLAND

Optigrün international AG  
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

#### ÖSTERREICH

Optigrün international AG  
Leitermayergasse 25/3 | 1170 Wien  
Tel. +43 7 20111-310 | info@optigruen.at

**OPTIGRÜN**<sup>®</sup>  
DIE DACHBEGRÜNER