


OPTIGRÜN RINNEN

Entwässerungsrinnen und Terrassenroste

Optigrün-Entwässerungsrinnen und Terrassenroste für die Zuleitung von Oberflächenwasser aus Belagsflächen in Dachabläufe, zur Dränung von wasserführenden Schichten, zur Ableitung von Schlagregen an Fassaden, als Sammelkanal zur Entwässerung von begrünten Dachflächen und als Stichkanal zwischen Fallrohren und Dachabläufen.

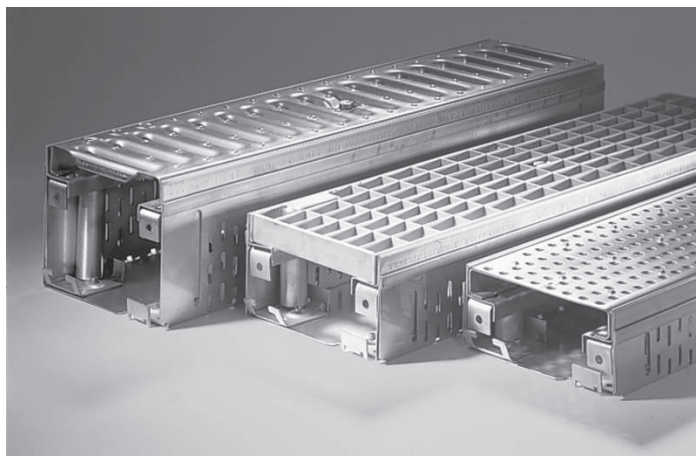

Material	Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A
Seitenwände	geschlitzt (integrierte Kieseleiste)
verstellbare Rinnen	Rinnenbreiten: 10 / 13 / 15,5 / 20 / 25 cm Rinnenlängen: 50 / 100 cm Höhenverstellbarkeiten: 5,5 - 7,8 cm / 7,8 - 10,8 cm / 10,8 - 16,8 cm
fixe Rinnen	Rinnenbreiten: 13 / 15,5 / 20 / 25 cm Rinnenlängen: 50 / 100 / 200 cm Rinnenhöhen: 5 / 7,5 cm
Standard-Abdeckroste	Maschenrost (MW 30 x 10 mm) Lochrost Stegrost
Zubehör auf Anfrage	Eckelemente, Stirnwände, Stichkanäle, Leibungsablaufelement, Einsteckstutzen usw. / weitere Rostabdeckungen wie z.B. Längsstabrost.
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	Einzeln im Paket oder auf Europalette
Packmaß	gemäß Bestellumfang

Einsatzbereich

- Ableitung von Oberflächenwasser aus Belagsflächen z.B. in Kontrollschächte über Dachabläufen.
- Zur Dränung von wasserführenden Schichten.
- Zur Ableitung von Schlagregen an Fassaden.
- Als Sammelkanal zur Entwässerung von begrünten Dachflächen.
- Als Stichkanal zwischen Fallrohren und Dachabläufen.
- Separate Gitterrostabdeckungen als Revisions- und Einlaufelemente innerhalb von aufgestellten Plattenbelagsflächen.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

