



OPTIGRÜN TAR

Triangel-Ableitrinne


Offene Rinne zum Sammeln und linienförmigen Ableiten von Überschusswasser aus begrünten oder bekiesten Dachflächen. Die Rinnenkonstruktion ist besonders zur Optimierung des Wassernachflusses bei Unterdruckentwässerungen auf großen Dachflächen geeignet.




TAR 120-250 (Art.-Nr. 30314)



TAR 80/250 (Art.-Nr. 30310)



TAR 120-450 (Art.-Nr. 30316)



TAR 80/440 (Art.-Nr. 30312)



Material	Aluminium
Nenndicke	1,5 mm
Farbe	Aluminium natur
Abmessung	TAR 80/250: H 80 x B 250 x L 2000 mm TAR 80/440: H 80 x B 440 x L 2500 mm TAR 120/250: H 120 x B 250 x L 2500 mm TAR 120/450: H 120 x B 450 x L 2500 mm
Abflussleistung	TAR 80/250: DN 0° = 5,1 l/s DN 1% = 7,3 l/s TAR 80/440: DN 0° = 9,4 l/s DN 1% = 13,4 l/s TAR 120/250: DN 0° = 9,6 l/s DN 1% = 11,0 l/s TAR 120/450: DN 0° = 18,0 l/s DN 1% = 20,8 l/s
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Europalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	TAR 80/250: ca. 1,8 kg/Stück TAR 80/440: ca. 2,5 kg/Stück TAR 120/250: ca. 2,0 kg/Stück TAR 120/450: ca. 2,8 kg/Stück

Einsatzbereich

zur Ausbildung von offenen Rinnen in Kehlbereichen, in denen größere Wassermengen aus den angrenzenden begrünten oder bekiesten Dachflächen zusammenfließen und den jeweiligen Dachabläufen zugeführt werden müssen.

Besondere Eigenschaften

- Ausstattung zum Anschluss des Optigrün-Triangel-Wasserleitprofil WLP Plus alle 84 cm.
- Sonderformen:
 - Ausstattungen zum Anschluss von Triangel-Sammelkanal Typ TSK möglich.
 - auf Anfrage gegen Aufpreis Sonderabmessungen möglich.
- Zubehör:
 - Optigrün-Triangel-Ableitrinne Verbinder TAR
 - Optigrün-UV-Schutzfolie TAR-UVS
 - Optigrün-Triangel-Ableitrinnen-Adapter TAA

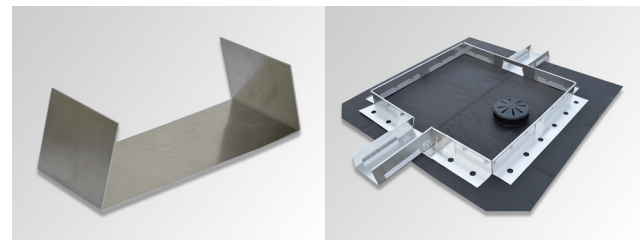

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

