


# OPTIGRÜN RSA 25

## Randkontrollschacht

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen im Randbereich.

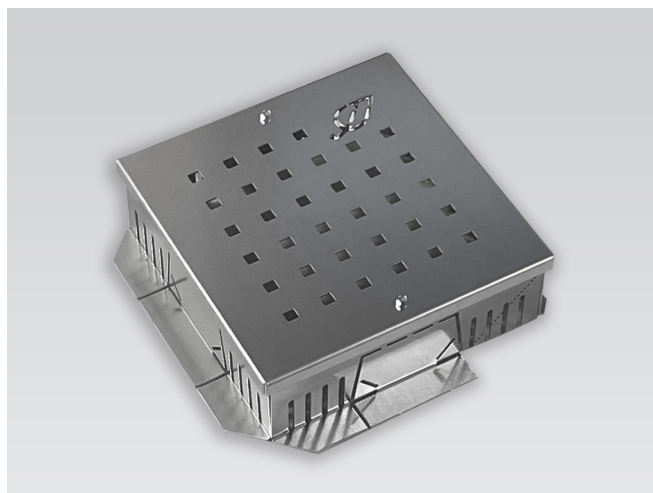

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium Natur
<b>Materialstärke</b>	1,5 mm
<b>Abmessungen</b>	L 250 x B 250 x H 80 mm Aufstandsfläche Boden: L 310 x B 280 mm in 50 und 100 mm Schritten erhöhbar
<b>Menge/Liefereinheit</b>	Schachtbodenteil mit Deckel inkl. Befestigungsmaterial
<b>Lieferform</b>	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
<b>Packmaß</b>	gemäß Bestellumfang
<b>Liefergewicht</b>	ca. 1,5 kg/Stück

### Einsatzbereich

- Kontrollschacht über Dachabläufen im Randbereich von begrüntem Dächern
- Direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an Dämmkeilen
- Zur Revisionierung des Dachablaufs

### Besondere Eigenschaften

- Anschlussmöglichkeiten für 3 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK
- Geeignet für den Einsatz in Randbereichen, mit vorperforiertem Dämmkeilprofil
- Deckel mit Einlauföffnungen
- Unempfindlich gegen Huminsäuren

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

[www.optigruen.de](http://www.optigruen.de)

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien

Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

[www.optigruen.at](http://www.optigruen.at)

**OPTIGRÜN**<sup>®</sup>  
DIE DACHBEGRÜNER

[www.optigruen.com](http://www.optigruen.com)