


OPTIGRÜN OPTISAFE ALS-16

Absturzsicherung

Nach DIN EN 795:2012 Typ -E+C sowie DIN CEN/TS 16415:2013 Typ E+C seilgeführtes Rückhaltesystem mit durch Auflast gehaltene Pfosten, parallel zum Dachrand verlaufend, zur Sicherung mit PSaGA bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
 Vliesgröße 16 m² (4 x 4 m), Mindestauflast 90 kg/m² (Trocken), Vliesausschnitte bis max. 30 x 30 cm möglich. Standardprodukt für die meisten Einsatzzwecke.

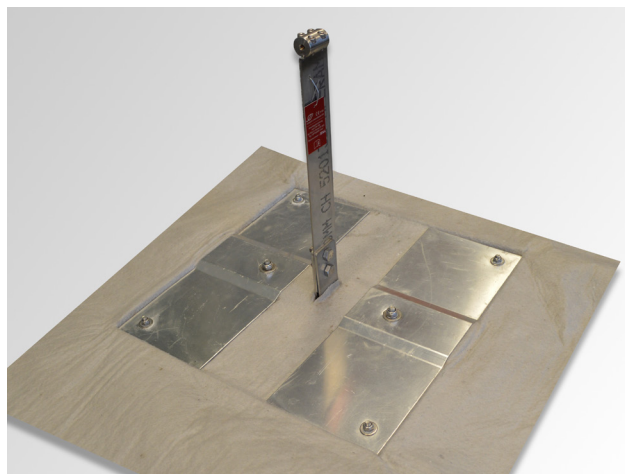

Grund- und Gegenplatten	Aluminium natur, 2 mm
Pfosten	Edelstahl V2A, 3 mm
Seilklemme	Edelstahl V2A, mit Pfosten verschweißt
Eckelement	Edelstahl V2A, zum bauseitigen Anschrauben. Wird in eigener Verpackung geliefert.
Sicherheitsvlies	100 % PP, 4,0 x 4,0 m
Menge/Liefereinheit	1 vormontiertes Set, bestehend aus Grundplatte mit Pfosten und Sicherheitsvlies 4,0 x 4,0 m
Lieferform	gemäß Bestellumfang einzeln verpackte Sets auf Palette(n)
Liefergewicht	ca. 11,0 kg/Set auf Palette

Einsatzbereich

Seilsystempfosten gemäß DIN EN 795:2012 Typ E+C und DIN CEN/TS 16415:2013 Typ E+C zum Anschlagen einer Schutzausrüstung (PSaGA) mit Karabiner am Edelstahlseil, auf begrüntem oder bekiesteten Dachflächen bis 5° Dachneigung. In Verbindung mit einem vom Hersteller freigegebenen Schichtaufbau zur Absturzsicherung bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
 Kann mit Optisafe ALS-9 kombiniert werden.
Zugelassen für 2 Personen pro Seilsystem

Besondere Eigenschaften

- Pfostenhöhe 40 cm.
- Sicherheitsvlies UV stabilisiert, Lebensdauer eingebaut mind. 25 Jahre.
- Keine Durchdringung der Dachabdichtung notwendig.
- Jeder Pfosten als ganzes Einbauset komplett vormontiert für einfachste Montage.
- Minimale Spannweite 2,0 m, maximale Spannweite 8,0 m.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
 Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
 Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

