


Optigrün-Systemlösung "Retentionsdach"

Lösung 3: NRW 03

Nur für Gefälledächer (DN mind. 2%)

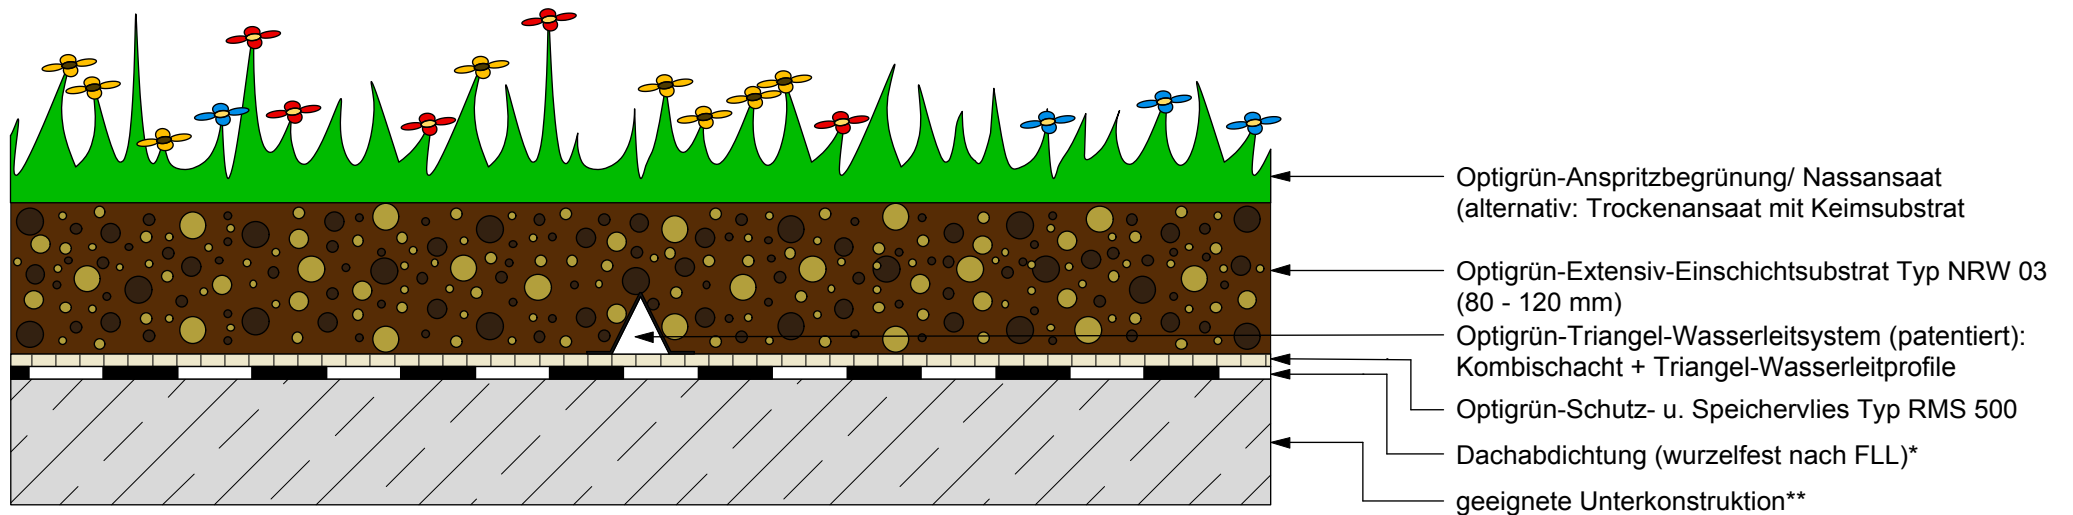

* Gewerk Dachabdichtung ** Gewerk Hochbau *** In Österreich ist das Optigrün-Schutz- u. Speichervlies Typ RMS 500 zu verwenden.

Die vorliegende Zeichnung bezieht sich insbesondere auf den Begrünungsaufbau. Die Komponenten der Vor- und Nachgewerke sind teilweise stark vereinfacht dargestellt und müssen entsprechend dem Stand der Technik geplant und ausgeführt werden.

OPTIGRÜN[®]
DIE DACHBEGRÜNER

Freigabe:	Gezeichnet:	Maßstab:	Stand:	Rev.:	Detail-Nr.:
Optigrün international AG	○ ob / mh	unmaßstäblich	18.07.2013	4	1.080

Nachdruck nur mit Zustimmung des Herausgebers.
Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.