


OPTIGRÜN VFL 100-200

Vegetationsmatten-Fixier-Leiste

3-fach gekantetes, geschlitztes Blechprofil aus Aluminium zum Einsatz als Vegetationsmatten-Fixierung im Zusammenhang mit dem Schubsicherungssystem Typ P mit FKD 58 SD bei Schrägdächern von ca. 25° bis 30° Dachneigung.

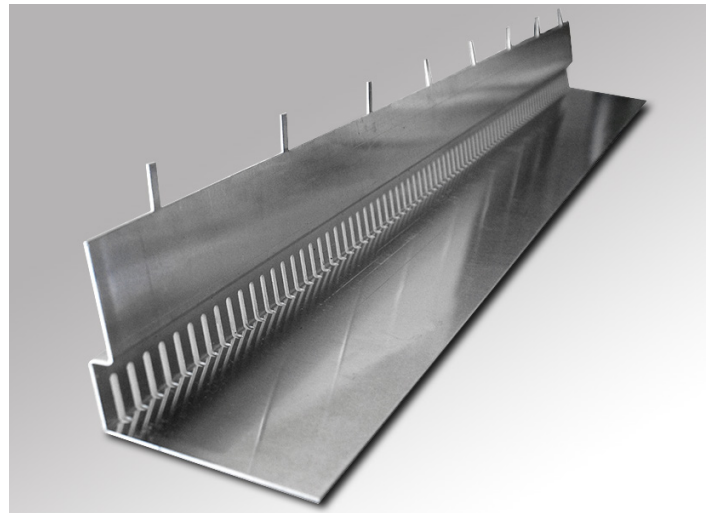

Material	Aluminium
Nennstärke	2,0 mm
Flächengewicht	ca. 1,3 kg/m
Farbe	Aluminium natur
Abmessungen	Breite: 115 mm Elementlänge: 2.000 mm Höhe: variabel von 100 - 200 mm
Standardausführung	VFL 120 - bei Überfüllung der FKD 58 SD mit ca. 4,0 cm Substrat (ca. 70 l/m ²)
Bedarf	Die VFL's werden standardmäßig ab DN 25° in jeder 2. Plattenreihe der FKD 58 SD angeordnet. Ab 10,0 cm Substrat-überfüllung Anordnung in jeder Plattenreihe.
Menge/Liefereinheit	Einzel als ungeschnittene Stangenprofile mit 2,0 m Länge
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Sonderpalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 2,6 kg/Stück

Einsatzbereich

Zur Fixierung von Vegetationsmatten bei Schrägdächern von ca. 25° bis 30° im Zusammenhang mit der Verwendung des Schubsicherungssystems Typ P FKD 58 SD.

Besondere Eigenschaften

- Die Elemente sind an der unteren Aufkantung bis zu einer Höhe von ca. 27 mm Höhe geschlitzt. Dadurch ist eine gesicherte Wasserableitung gewährleistet.
- Jedes Element hat 13 Einhangstifte zum Aufstecken der Vegetationsmatten (Höhe der Stifte 24 mm und lichter Abstand ca. 145 mm).
- Die Elemente sind 3-fach gekantet für den form- und kraftschlüssigen Einbau entlang des Stufenfalzes der Drän- und Schubsicherungsplatte FKD 58 SD.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN[®]
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com